

KPN-35

Измеритель оптической мощности PON



Характеристика продукта

- Порог проверки счетчика может быть установлен через управляющее программное обеспечение.
- Автоматическое отключение (можно отменить)
- Пользователи могут протестировать 1490 в сети PON на \ одновременно нм, 1550 нм, 1310 нм, три длины волны
- Одновременное измерение и отображение различных PON данных и видеосигналов
- В приборе есть пять наборов пороговых значений на выбор, с режимами прохождения, предупреждения и отказа.
- Ручная калибровка




Запуск
одной кнопкой



Автоматическое
отключение



Большой объем
хранилища данных



Цветной дисплей
высокой четкости



Включай
и используй



3 Диапазонов
волн измерения




Силиконовая
защитная оболочка



USB-подключение
к компьютеру

Цветной дисплей высокой четкости

Насыщенные цвета,
изображения с высоким разрешением,
обеспечивающие приятное
визуальное восприятие

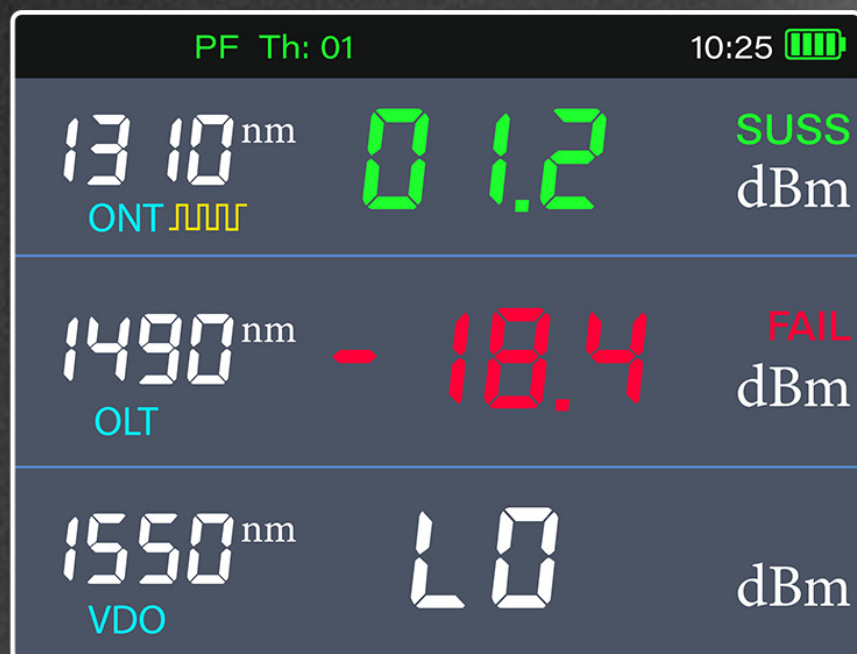

Функции



Противоударный



Компактный




Конструкция кронштейна Съемный защитный чехол

Спецификации продукта

Модель	PON		
Длина волны измерения	1310 нм	1490 нм	1550 нм
Тип датчика	InGaAS		
Линейность	$\pm 0,2$ дБ при 1550 нм ≥ 40 дБм		
Изоляция с функцией фильтрации	1490 нм Длина волны > 40 дБ	1310 нм Длина волны > 40 дБ	1310 нм Длина волны > 40 дБ
	1550 нм Длина волны > 40 дБ	1550 нм Длина волны > 30 дБ	1490 нм Длина волны > 30 дБ
Диапазон тестов	-40 дБм ~ + 16 дБм	-50 дБм ~ + 16 дБм	-50 дБм ~ + 23 дБм
Вносимые потери в режиме проникновения (дБ)	Менее 1,5 дБ		
Измеряемая широкополосная оптическая частота	1260~1360	1480~1500	1539~1565
Внутренняя неопределенность	0,5 дБ $\pm$ 1 нВт при 1550 нм		
Разрешение	0,01 дБ		
Настройка порога	5 групп задаются хост-компьютером		
Длина волны калибровки	1310нм / 1490нм / 1550нм		
Хранилище данных	900 групп		
Температура эксплуатации	-10°C~+50°C		
Относительная влажность	0% ~ 95% относительной влажности		
Тип коннектора	SC / UPC (другие типы могут быть сделанны на заказ)		
Источник питания	3 батарейки типа AA		
Стандартная упаковка	Описание		
KPN-35	KPN-35, USB провод, гарантийный талон, руководство пользователя и упаковка.		

Сеть FTTH

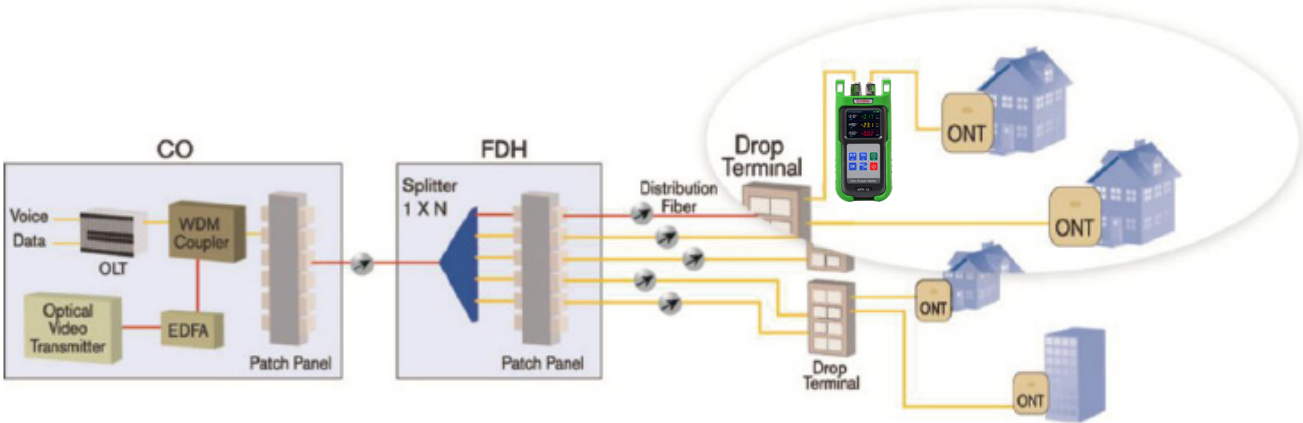

Представление продукции



HEAD OFFICE

KomShine Technologies Limited

CONTACT US

Add: 2F Bldg. D Qinheng Tech. Pk. Nanjing, JS, 210001, China

TEL: +86 25 66047688

Web: www.komshine.com

Mail: info@komshine.com

* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specifications of KomShine products without prior notification.

* Company and product names appearing in this catalogue are registered marks or trademarks of respective companies.

* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.