Komshine
enabling today,inspiring tomorrow

Enabling today.
Inspiring tomorrow.

FX39

Автоматический сварочный аппарат

Время сварки 6 с

Время термоусадки 16 с

Средние потери 0.01 дБ

Выравнивание ядра

Выравнивание с шестью моторами

Зажим т ри в одном

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Время сварки 6 с, время термоусадки 16 с
- Ресурс электродов более 5000 разрядов
- Средние потери 0.01 дБ
- Емкость аккумулятора 5200 мАч, 400 циклов сварки и усадки
- Может хранить 10000 результатов сварки и 2000 изображений
- 4,3–дюймовый цветной LCD дисплей
- Силиконовая оболочка, водонепроницаемая, противоскользящая, антивибрационная
- Коррекция разряда в реальном времени, стабильная точность сварки
- USB Интерфейс , удобный для скачивания данных и обновления ПО
- Компактный, удобный для переноски и транспортировки

Особенности продукта:

Ресурс электродов более 5000 разрядов



Можно заменить обычный зажим на зажим SOC (опционально)

Напорные головки из прочного керамического волокна

Зажим три в одном



Позиционирование с шестью моторами

Литиевая батарея 7800 мАч

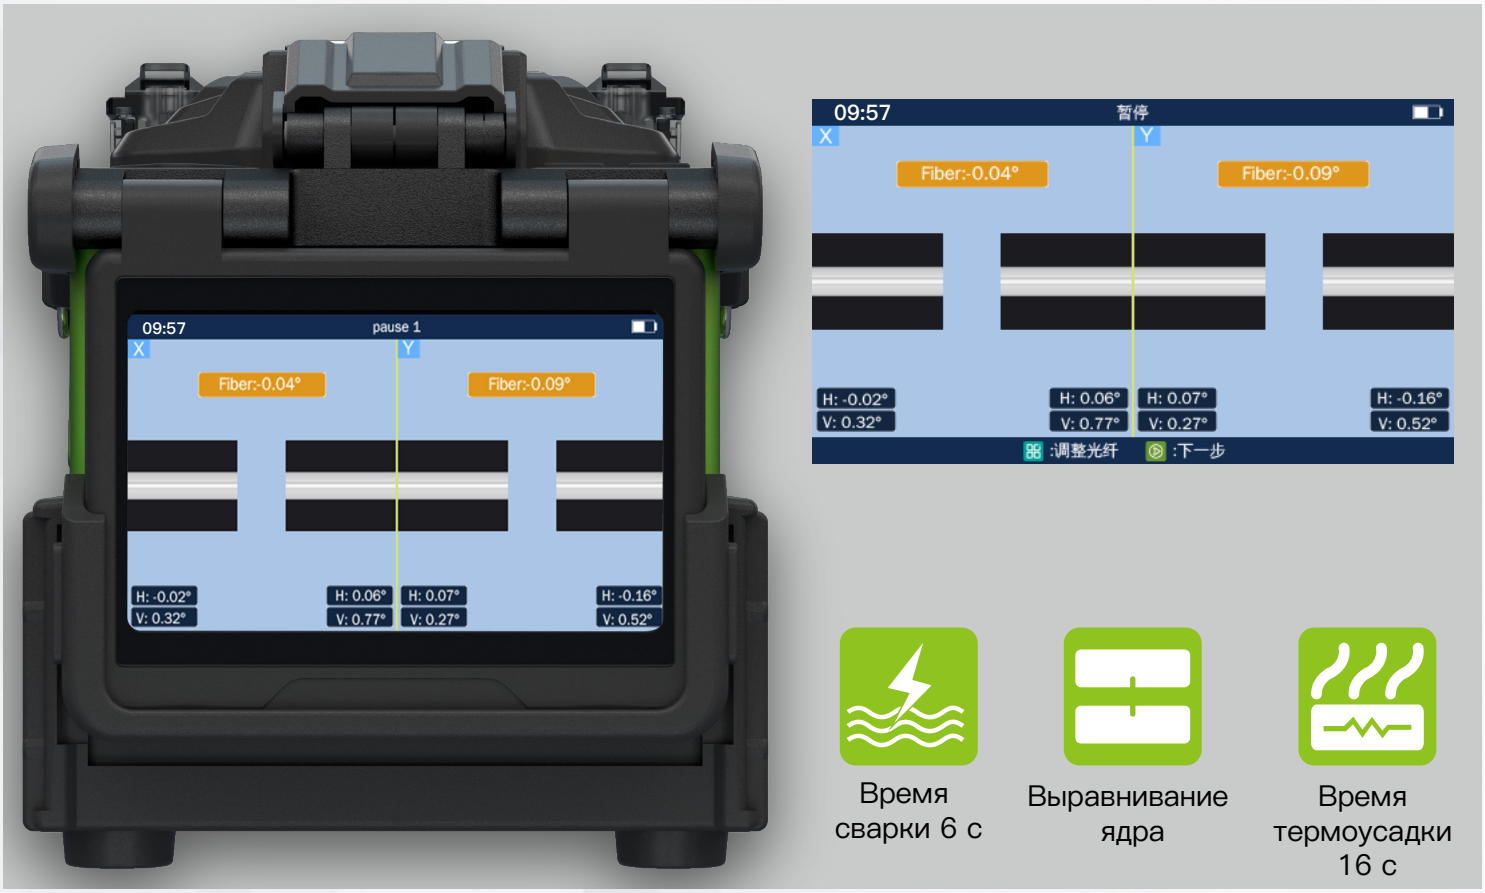

Время сварки 6 с

Выравнивание ядра

Время термоусадки 16 с

7800 мАч Литиевая батарея

100%

Зарядка за 3,5 часа

400 циклов сварки + усадки

Спецификация:

Метод выравнивания	Выравнивание ядра
Типы свариваемых волокон	SM(ITU–T G.652&G.657) / MM(ITU–T G.651) / DS(ITU–T G.653) / NZDS(ITU–T G.655)
Волоконный зажим	Можно заменить обычный зажим на зажим SOC (опционально)
Диаметр волокна	Диаметр покрытия волокна 80 ~ 150 мкм, диаметр оболочки волокна 100 ~ 1000 мкм
Длина зачищаемых волокон	8~16 mm
Программы сварки	Максимум 128 групп
Потери при сварке	SM: 0,02 дБ / MM: 0,01 дБ / DS: 0,04 дБ / NZDS: 0,04 дБ / G.657: 0,02 дБ ★①
Обратные потери	>> 60 дБ
Время сварки	6 секунд (SM G 652 Быстрый режим)
Оценка потерь	Есть
Время нагрева	16 секунд (SM G 652 250 мкм 40 мм термоусадочная гильза) Пользователь может настроить
Применимая термоусаживаемая длина	20мм, 30мм, 40мм, 50мм, 60мм
Режим нагрева	Макс 32 группы
Емкость батареи	Литиевая батарея 7800 мАч, каждый заряд поддерживает около 400 раз сварки + термоусадка★②
Срок службы электрода	Около 5000 разрядов ★③
Автоматическая калибровка разряда	Автоматическая коррекция в зависимости от изменений температуры окружающей среды и давления воздуха
Хранение результатов	10000 наборов данных сварки или 2000 наборов изображений сварки
Испытание на растяжение	1.96~2.25N
Условия эксплуатации	Высота: 0 ~ 5000 м, относительная влажность: 0 ~ 95%, –20 ~ 50 ° C, максимальная скорость ветра: 15 м / с
Условия хранения	Относительная влажность 0 ~ 95%, температура –20 ~ 60 ° C
Экран	HD LCD–дисплей с диагональю 4,3 дюйма
Увеличение и отображение	X, Y, XY, X / Y : 320–кратное увеличение
Вес	1,72 кг без аккумулятора / 2,25 кг с аккумулятором
Размер устройства	158 x 132 x 157 мм (включая силиконовую защиту)
Интерфейс	USB2.0

★① Используйте стандартное оптическое волокно, в соответствии со стандартным методом резки ITU–T и IEC, чтобы проверить результаты, потери будут меняться в зависимости от окружающей среды и характеристик оптического волокна.

★② Результаты измерений, полученные при комнатной температуре, в значительной степени зависят от уровня использования батареи и условий эксплуатации.

★③Срок службы электродного стержня зависит от окружающей среды, типа волокна и режима сварки.

Насадка три в одном

Комплектация:

Показ продукта

HEAD OFFICE

KomShine Technologies Limited

CONTACT US

Add: 2F Bldg. D Qinheng Tech. Pk. Nanjing, JS, 210001, China

TEL: +86 (025) 66047688

Web: www.KomShine.com

Mail: info@komshine.com

* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specificactions of KomShine products without prior notification.

*Company and product names appearing in this catalogue are resisterd marks or trademarks of respective companies.

* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.